

MECHANICKÉ NOŽNICE

- RÝCHLOSŤ A PRESNOSŤ

ZAHRNUTÉ ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


Programovateľný zadný doraz (imperálne/metrické)	✓
1 meter bočný doraz	✓
1 meter predná podpora	2
Automatické hydraulické upínacie svorky	✓
Centralizované mazanie	✓
Nožný spínač	✓
Tieňový lúč	✓
Počítadlo cyklov	✓
Automatické strihacie kontakty v zadnom doraze	3
Nastavenie zdvihu čepele	✓
Zastavenie predného flipu	3
Jedna sada čepelí (so 4 reznými hranami)	✓
Sada nástrojov	✓
Návod na použitie	✓
Manuál k dielom	✓

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE

2.0 m bočný doraz	✓
2.5 m bočný doraz	✓
3.0 m bočný doraz	✓
2.0 m predná podpora	✓
2.5 m predná podpora	✓
Náhradná súprava nožníc	✓
Zariadenie na rezanie uhlov	✓
Elektromagnetická podpora plechov (1000mm)	✓
Systém podpory pneumatického plechu (700mm)	✓
Zadný dopravník	-
Ochrana na zadnej strane stroja	✓
Mikropočítačovo kontrolovaný predný ochranný systém FG30	✓

ŠPECIFIKÁCIA STROJA

Maximálna hrúbka plechu (mäkká oceľ) (mm)	6.0
Maximálna dĺžka plechu (mm)	3000
Rýchlosť (zdvihov za minútu)	60
Hĺbka zadného dorazu (mm)	10-1000
Čelný uhol noža	1°28'
Príkon motora kW (hp)	11 (14,5)
Hmotnosť stroja (kg)	8 400

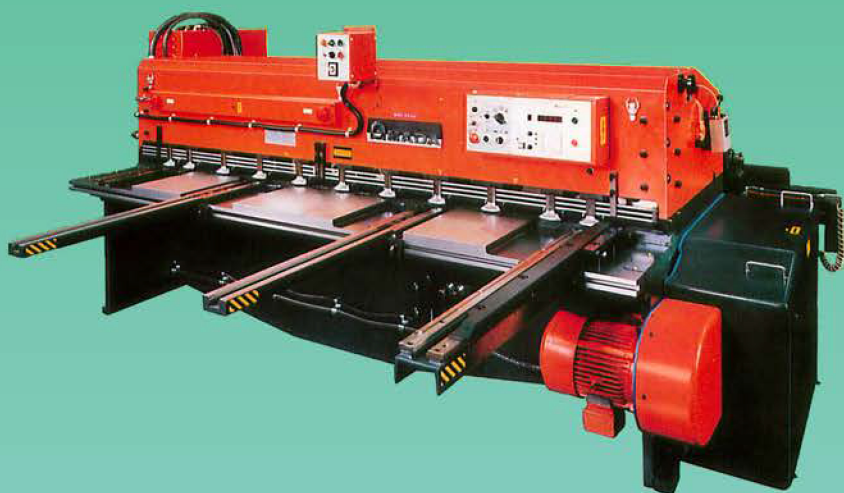

AMADA MECHANICKÉ NOŽNICE
M3060